TOSHIBA

Leading Innovation

カタログ　2015-6

浴室換気乾燥機

東芝だけのエコ乾燥

バスドライ

エコ乾燥なら
電気代が 約1/3

※当社バスドライ「標準乾燥」との電気代比較

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

特定保守製品　電気式浴室換気乾燥機は長期使用製品安全点検制度の対象商品です。

長期使用製品安全点検制度の概要

消費者生活用製品安全法(消安法)の改正　平成21年4月1日施行

長期間の使用に伴い生ずる変化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品で、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当な9品目が「特定保守製品」として政令で定められました。「特定保守製品」は設計標準試用期間を設定し、その期間が経過する時期に点検を行うことが同法上求められています。

〈点検制度対象商品〉特定保守製品 9品目

- ●屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
- ●屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)
- ●屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
- ●屋内式ガスバーナー付ふろがま(LPガス用)
- ●石油給湯器
- ●石油ふろがま
- ●密閉燃焼(FF)式石油温風暖房器
- ●ビルドイン式電気食器洗機
- ●浴室用電気乾燥機

〈制度における各事業者様・所有者様の役割〉

特定保守製品9品目の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)、販売事業者(特定保守製品取引事業者等)、
関連事業者、消費者等(所有者)それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。

□ 製造・輸入事業者
特定保守製品の製造事業者(OEM製造の場合は基本的にブランド事業者が該当)
特定保守製品の輸入事業者
〈責務〉
・製品への表示　・製品への書面及び所有者票の添付
・製品の所有者情報の管理
・点検通知業務及び点検実施
※施行日平成21年4月1日以降に製造、輸入された製品について
・点検保守サポート体制の整備　※施行日以前の既販品も対象

□ 関連事業者
特定保守製品の取引を仲介する事業者(「不動産取引仲介時業者等)
修理・設置事業者、ガス・電気・石油供給事業者等
〈責務〉
・所有者への情報提供
※施行日平成21年4月1日以降に製造、輸入された製品について

□ 消費者
特定保守製品を所有する消費者等、特定保守製品の賃貸業者(家屋賃貸人等)
〈責務〉
・特定製造事業者への所有者情報提供の提供
・特定保守製品の点検等の保守(点検料金はお客様負担)
※施行日平成21年4月1日以降に製造、輸入された製品について

□ 販売事業者様
特定保守製品の販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
〈義務・責務〉
・所有者への引き渡し時の説明義務
・特定製造事業者への所有者情報提供への協力責務
※施行日平成21年4月1日以降に製造、輸入された製品について

TOSHIBA

特定保守製品

形式	: XXX-XXXX	製造番号	: XXXXXXXX
製造年月	: XXXX年XX月	点検期間	: XXXX年XX月～XXXX年XX月
設計標準使用期間	: 10年		
特定製造事業者名	: 東芝キヤリア株式会社		3カ月に1度を目安として、フィルターの清掃をしてください
住所	: 静岡県富士市蓼原　336番地		
連絡先	: 0120-309-104		

浴室用電気乾燥機の表示例
製造年月、点検期間及び連絡先が表示されています

長期使用製品安全点検制度について

(平成21年4月1日より実施)

[消費生活用製品安全法により点検制度が設けられました]

当社の浴室用換気乾燥機は、長期使用製品安全点検制度の対象商品(特定保守製品)です。本製品の設計標準使用期間は、10年です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。
製品を安全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を受検していただく必要があります。
点検を受検いただくために、所有者情報の登録をしていただく必要があります。右記の所有者登録の方法のいずれかにより所有者情報を登録してください。また、転居による住所変更や所有者(入居者)が変更になる等により所有者情報内容に変更が生じた場合もご連絡をしてください。(連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があります)
買い替えや廃却をされた場合もご連絡をしてください。
(所有者情報の変更のご連絡は消安法第32条の8第2項に基づく責務です)
所有者情報の登録をしていただきますと、点検をお受けいただく時期に当社から点検受検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。
点検につきましては東芝テクノネットワーク株式会社、または東芝キヤリア株式会社が委託した事業者が実施させていただきます。

[点検までの流れ]

① 所有者登録
所有者登録の方法をご参照ください。

② 点検のご案内
点検期間が近くなりましたら、(往復はがき、あるいは電子メールにて)当社から点検のご案内を致します。

③ お申し込み
希望日等をご指定の上、ご案内はがきを返送するなどして、お申し込みください。

④ 日程等のご確認
当社のサービス会社より、訪問の時間の詳細等をご確認させていただきます。

点検の実施

[所有者登録の方法]

長期使用製品安全点検制度
特定保守製品の
登録と点検を
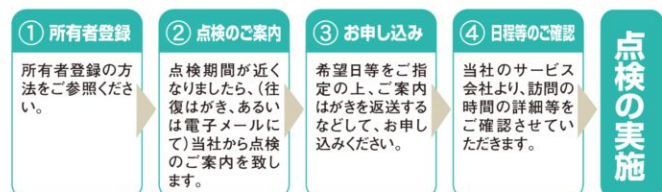
所有者票、インターネットのいずれかよりご登録ください。
●所有者票(返信はがき)でのご登録
本製品には、消安法で定められた所有者票が添付されています。所有者票に所定事項をご記入の上、ミシン目で切り取って返信してください。インターネットからご登録いただく場合は、所有者票の返信は不要です。
●インターネットでのご登録
https://www.toshiba-carrier.co.jp/entry/
へアクセスし、画面の案内に従って登録してください。
※所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切に管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせ(製品の保守・買い替え・廃棄に関するご案内)をする場合以外には使用いたしません。
※所有者登録情報の変更又は法定点検についてのお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。ホームページでは法定点検に関するご案内をしております。

点検に関するご相談・事務所は

東芝キヤリア受付センター
フリーダイヤル
0120-309-104
受付時間は9:00～17:30
(土・日・祝日・夏期休業日・年末年始を除く)
東芝キヤリア株式会社ホームページ
http://www.toshiba-carrier.co.jp/

●法定点検時期をリモコン表示でお知らせ

DVB-18SWD3、18STD3は、リモコンのタイマー表示部に「88」が表示され点検時期が来たことをお知らせします。
※DVB-18S3、18SS3、18SW3、18ST3は「点検」ランプが点灯します。

ご採用にあたって（ご確認ください）

●本製品は住宅専用です。業務用途ではご使用できません。

●予備（入浴前）暖房

「予備（入浴前）暖房」機能は、入浴前にあらかじめ温風暖房を
行うことにより、入浴時の寒さを緩和する効果があります。

※下記条件により予備暖房効果が得られない場合があります。ご注意ください。

条件	要因
①浴室の広さ	広くなれば、暖める空気の量が多くなり、予備暖房効果が減少します。 ※浴室は3.3m²（1坪）タイプを基準としています。
②浴室の断熱仕様	断熱が悪いと、壁、天井等からの熱が逃げやすくなります。 ※断熱が悪い場合、予備暖房効果が得られない場合があります。
③窓の種類・大きさ	出窓等、窓ガラスの面積が大きいほど放熱量が大きくなります。 ※大きな窓や出窓など、窓の種類によって予備暖房効果が減少します。
④浴室内初期温度	温度設定機能がないため、浴室内の初期温度が低ければ予備暖房時の浴室室内温度も低くなります。 ※またエアコンのような温度設定機能はありません。
⑤壁の種類	タイル貼りの壁、コンクリート等は、壁から冷輻射により体感的に寒く感じます。 ※ユニットバスでのご利用をおすすめします。

●乾燥

衣類乾燥についても、予備暖房同様の条件により、乾燥時間が長くなります。

※下記の条件により乾燥時間が長くなる場合があります。ご注意ください。

条件	要因
①衣類の干し方	衣類が重なっていたり、温風があたりにくい位置に干す場合は乾燥時間が長くなります。 ※場合によっては乾燥ムラが発生します。洗濯ポールの位置は必ず取付説明書に示す位置に取り付けてください。
②衣類の量	衣類の量が増えると、乾燥する水分量が増えるため、乾燥時間が長くなります。 ※1坪タイプのユニットバスでは衣類質量2kgで約2時間で乾燥します。（外気20℃）
③衣類の種類	衣類の種類により乾燥時間が長くなります。 ※厚手の衣類は、乾燥に時間がかかります。シーツ、毛布、タオルケット、Gパンなどは、ご遠慮ください。
④脱水時間	脱水時間が短いと衣類に水分が多く含まれるため乾燥時間が長くなります。 ※脱水時間が少ないと乾燥時間が長くなります。5分以上の脱水をおすすめします。

※ご使用上のご注意 ‥‥ 予備（入浴前）暖房は入浴中に使用すると濡れた体に
風が当たり肌寒く感じますので入浴中はご使用しないでください。

施工に関する注意事項

1. 取付場所について

浴室換気乾燥機の施工にあたっては、地域により防災上での制限がありますので詳細は、行政官庁または消防署にお問い合わせください。
（本製品は（社）日本電機工業会で定める自主試験基準に適合しております。）
下記のような規則がある場合がありますので、あらかじめご確認ください。

- ●指定する寸法で設置してください。
- ●ダクトは専用としてください。ただし、住戸内の洗面所、トイレ等のダクトと接続される場合で、洗面所等のダクトが不燃材料を使用している場合は除きます。
- ●本体の保守点検のできる点検口を設けてください。
- ●その他不明な点は所轄の行政官庁または消防署にご相談ください。

2. 電気工事について

電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士による工事を行ってください。

- ●漏電遮断器を取り付けてください。
- ●D種接地工事（アース）を行ってください。
- ●電源電線は専用の分岐ブレーカー（20A）より配線してください。
- ●本体の保守点検のために電源コードおよびリモコンコードは約2mの余裕をもたせてください。余裕がないとメンテナンスできません。
- ●ユニットバスへの取り付けについては天吊補助枠の使用をおすすめします。

●製品の取り付けには下記のような規制がありますので、あらかじめご確認ください。
・地域により防災上での制限（火災予防条例に基づく指導）が異なりますので、所轄の行政官庁または消防署にお問い合わせください。
・本製品は消防法基準適合品です。（（社）日本電機工業会で定める自主試験基準に適合しております）

衣類吊り下げ用パイプ（2本目）
W/2
W/2
W
100
250
430~500
100
225
衣類吊り下げ用パイプ（1本目）
浴室ドア換気用ガラリ
（有効開口面積100cm²以上）

排気ダクト
●不燃材をご使用ください。
●専用としてください。
ただし、同一の住戸内でトイレ・洗面所などの排気ダクトが不燃材であれば接続できます。

点検口
●本体近くに本体の点検ができる点検口を設けてください。

本体カバー
●本体カバー下方100mm未満の範囲には造営材等（乾燥させる洗濯物および吊り下げ用パイプを含む）を設けないでください。

●本体および衣類吊り下げ用パイプ（市販品）の設置は、上図の寸法の位置に取り付けてください。
●空気の取入口（浴室ドア換気用ガラリなど）を設けてください。
有効開口面積100cm²以上

＜参考＞火災予防条例指導基準
（東京消防庁　平成6年7月27日　予予第590号にて通知）
浴室に設ける天井埋込式乾燥装置の指導基準

1 適用範囲

（1）浴室内の天井に組込み形等として設置されるもの。
（2）電気ヒーターを熱源（ヒートポンプ式のみのものは除く。）とするもの。
（3）組込み形等の浴室用衣類乾燥機の自主試験基準
（（社）日本電機工業会で定める自主試験基準）に適合したもの又は、これと同等以上の安全性が確認されたもの。

2 設置要領

（1）機器本体
ア．適合機器本体の可燃物等からの保有距離については、条例第22条の2を適用し製造業者等が指定する距離で設置できるものであること。
イ．機器は、上階スラブ又は天井等に堅固に取付けること。
ウ．浴室内への温風吹出口及び空気吸込口の前方10cm未満の範囲内には、造営材等（乾燥する衣類を含む）を設けないこと。

（2）換気ダクトは、浴室の除湿等を目的とする機器本体と接続されるもの。
ア．ダクトは、不燃材料で造ること。
イ．ダクトは、専用とすること。
ただし、一の住戸内の洗面所、便所その他これに類する室（以下、「洗面所等」という。）のダクトと接続される場合で、洗面所等ダクトが不燃材料で造られている場合はこの限りではない。

（3）その他
ア．漏電遮断器を設けること。
イ．機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口（容易に点検・清掃できる構造のものを除く。）を設けること。

※補強材は天井板を含め35mm以下としてください。これ以上厚くなると、施工・メンテナンスできません。

省エネ性と優れた乾燥品質。
バスドライが快いくらしを実現します。

東芝だけのエコ乾燥

衣類乾燥機能に、省エネ性と優れた乾燥品質をプラス。
さらに快適・安心機能で、お風呂場を一気にグレードアップします。

体にやさしい、
この暖かさがいいね。

衣類が傷まないし、
電気代が安いから
うれしい。

おトクで便利!

衣類乾燥

毎日使える、電気代がおトクな
衣類乾燥機能です。

▶ P.4・5

冬のヒートショック
対策に

予備暖房

あらかじめお風呂場をポカポカに。
冬場の入浴が快適、安心です。

▶ P.6

お風呂そうじを
サポート

換 気

カビが少なくなって、
掃除がラクだわ

ジメジメ湿気を追い出して、
いつでもクリーンなお風呂場に。

▶ P.6

夏の快適入浴術

涼 風

さわやかな風が
たまらないね。

ムシムシした夏のお風呂場に
さわやかな風を届けます。

▶ P.6

東芝独自の「エコ乾燥」で省エネランドリー!

選べます! 2つの衣類乾燥モード

東芝バスドライは、2つの衣類乾燥モードをご用意。
お洗濯のタイミングや生活スタイルに合わせて選べます。

エコ乾燥なら、電気代が従来の1/3※1

「エコ乾燥」は、ヒーターONの「温風運転」とヒーターOFFの「送風運転」をかしこく組み合わせ。電気代を節約しながらしっかりと、しかもふんわりソフトに衣類を乾燥します。

※電気代算出条件
●標準乾燥モード: 乾燥1回あたり(2時間)の電気代67円×週6日×4週×12ヶ月
●エコ乾燥モード: 乾燥1回あたり(5時間)の電気代21円×週6日×4週×12ヶ月

1年間使い続けると、電気代に大きな差がつく!

スピーディーに乾燥

標準乾燥

ヒーターフル稼働で
乾かすから早い!

早く乾かしたい時に便利!

ゆっくり省エネ乾燥

エコ乾燥

風で乾かすから
電気代が安い!※3

夜間や外出中に使ってエコ!

2時間/約67円	乾燥時間と電気代の目安※2	5時間/約21円

約1/3※1

※1: 当社バスドライ「標準乾燥」との電気代比較
※2: ■乾燥条件: ●洗濯物2kg(Yシャツ・Tシャツ・下着・靴下など) ●洗面所等の室温20℃、湿度60%の場合 ●洗濯機にて8分間脱水 ●浴室は1616タイプ(1坪タイプ)のユニットバス ●浴室内は乾燥した状態
■電気代算出条件: ●DVB-18SWD3・18STD3の場合 ●50Hzの場合 ●ヒーター消費電力:1.206kW ●送風消費電力:0.034kW ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)
■リモコンの初期設定は、標準乾燥時3時間、エコ乾燥時6時間です。
※3: 立ち上がり時や仕上げ時には「温風運転」を行います。◆衣類乾燥運転時間や電気代は、室温、洗濯物の量や脱水状態、浴室の広さや温度などにより変わります。

衣類乾燥の品質をグーンとアップしました。

おトクで便利!
衣類乾燥

「自然の風乾燥気流」で、ムラなく衣類を乾燥。「エコ乾燥」で、肌ざわりソフトに仕上げます。
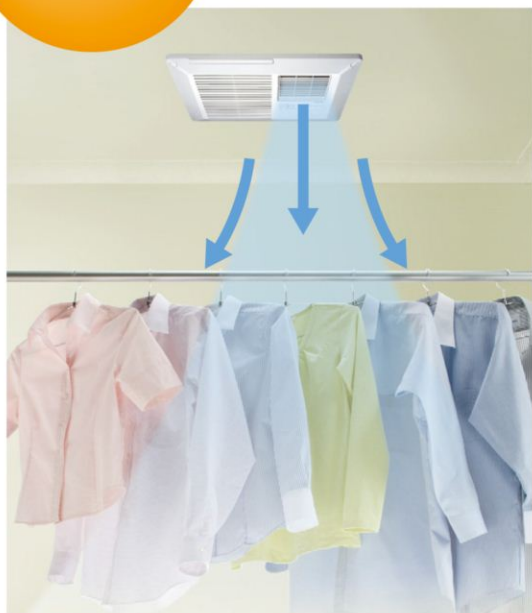
自然の風 乾燥気流

風をムラなく均一に吹き出し。乾きムラを抑えます。

風を浴室全体に拡散させるとともに、自然の風のように"ゆらぎ"のあるランダムな風を衣類にあてることで、衣類からの均一な水分蒸散を促して乾きムラを抑えます。

自然の風のように拡散し、ゆらぎます。

新バスドライ
気流が均一に吹き出されます

従来
気流が一方向に集中します

※当社従来機種 DVB-18STD1と、新機種DVB-18STD3との比較（当社実験室にて測定）

仕上がりソフト、音も静かに。「エコ乾燥」

手ざわりソフトな仕上がり

手触りふんわりソフトに仕上げます。

熱を加えない送風運転でやさしく乾かすからソフトな仕上がり。シワも抑えます。

■モニター調査

Q どちらの仕上がりが好きですか?

「エコ乾燥」の方が肌ざわりが気持ちいい

- 柔らかさと固さのバランスがいい
- 気持ちのいい柔らかさ
- しっとりしている

…など「エコ乾燥」を支持する意見が多数でした

◇Tシャツ、バスタオルを洗濯・脱水後に、当社バスドライの「エコ乾燥」と「標準乾燥」で仕上がり感を比較。
◇仕上がった衣類の手ざわりの好みや、その理由などを回答してもらいました。
◇どちらが「エコ乾燥」で、どちらが「標準乾燥」か、分からないように調査しています。

静かに乾燥

夜でも安心。「低騒音モード」を用意しました。

(2部屋および3部屋換気用・定風量換気仕様)

エコ乾燥時に「低騒音モード」を選ぶと運転音がさらに静かに。夜間でも安心して運転できるよう、最大4.5dB低減します。

※運転音の低減値は設定風量により異なります。
※「低騒音モード」で運転した場合、乾燥時間が通常より長くなります。

かしこく省エネ

センサーが最適な運転を制御して省エネ。

リモコン内蔵の「温度センサー」が感知した室温により、エコ乾燥時のヒーター通電時間を自動的に最適制御。必要最小限の消費電力で運転します。
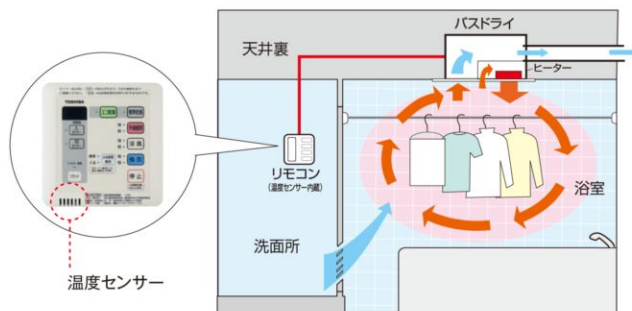
バスタイムに快適さと安心をお届けします。

冬のヒートショック対策に
予備暖房

入浴前の浴室をスピーディに暖房。ヒートショックの予防にも役立ちます。

絶縁防水型PTCセラミックヒーター※1搭載。

安全で防水性に優れた「絶縁防水型PTCセラミックヒーター」を搭載。湯張りしている間に浴室をすばやく暖房します。

※1：IP 6 7を取得（IPコードはJIS C 0920による）
第2記号（水の侵入に対する保護等級0～8）
第1記号（外来固形物に対する保護等級0～6）
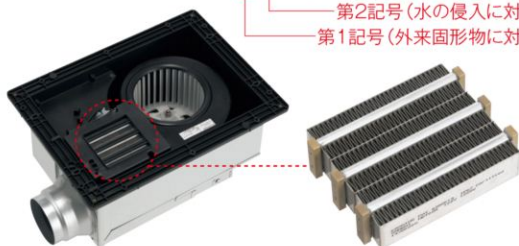
IP67を取得しているので、塵埃の侵入がなく、水深1mの水中に30分間浸漬しても内部への浸水はありません。

お風呂そうじをサポート
換 気

低騒音設計で静かにしっかり換気。トイレスイッチの消し忘れなどにも配慮しました。

風の流れを均一にする「整流ガイド」で静音化。

「整流ガイド」が風の流れをスムーズにして、換気ファンの騒音を低減。低騒音で快適な24時間換気を実現します。

整流ガイド

トイレ（外部）スイッチとの連動で、トイレ使用時などに換気を制御。

浴室換気中に、トイレスイッチを作動した場合
■自動的に浴室の換気を停止させ、トイレをしっかり換気します。
■その際、トイレ換気の消し忘れを防止する「オートオフ機能」で、浴室換気を自動的に再開します。

（2部屋および3部屋換気用・定風量換気仕様）

夏の快適入浴術
涼 風

さわやかな風を浴室におくって、入浴中も風呂上がりも爽快。

入浴時の蒸し暑さをやわらげます。
お風呂上がりの汗の引きもさわやかです。

これからの住まいに必須の「24時間換気システム」にしっかり対応。

シックハウス対策として設置が義務づけられている「24時間換気システム」。東芝バスドライは、適正な風量で住まい全体を最適に換気します。
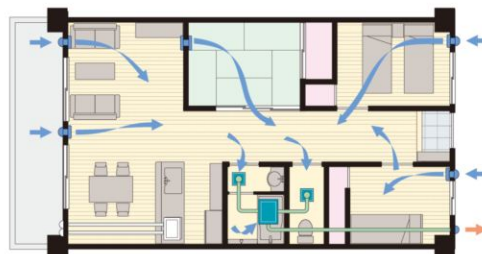
24時間換気システム設置例 ［ 集合住宅タイプ・3部屋換気用 ］

間取りや換気システムのプランに応じて、「1部屋」「2部屋」「3部屋」換気用が選べます。

●浴室：浴室換気乾燥機で換気
●洗面所・トイレ：パイプ用ファンやダクト用換気扇で換気

●浴室・洗面所（トイレ）：浴室換気乾燥機で換気
●トイレ（洗面所）：パイプ用ファンやダクト用換気扇で換気

●浴室・洗面所・トイレ：浴室換気乾燥機で換気
●洗面所やトイレには、換気扇は不要

より安定した24時間換気を実現する定風量換気使用タイプをラインアップ

2部屋・3部屋換気用

気象や配管条件に影響されることなく、常に一定の風量で安定換気します。

DCブラシレスモーターの採用により、外風の流入やダクト長の変更などで圧力損失（静圧）が変わっても、常に一定の風量で換気するよう自動コントロールします。

［静圧ー風量特性］（DVB-18STD3）

■設定換気風量（m³/h）

※風量の設定はリモコンで行います。

運転モード ＼ 機種	DVB-18SWD3	DVB-18STD3
換気「強」	190・210	210・230
換気「弱」	160	180
24時間換気	45・65・80・100・120・140・160	45・65・80・100・120・150・180

冬季には換気風量を低減する「冬モード」で快適・省エネ。

冬季のコールドドラフトや冷暖房ロスを防ぐため、換気風量を1ランクダウンする「冬モード」。建築基準法で定められた換気回数を満たしながら※快適に換気します。
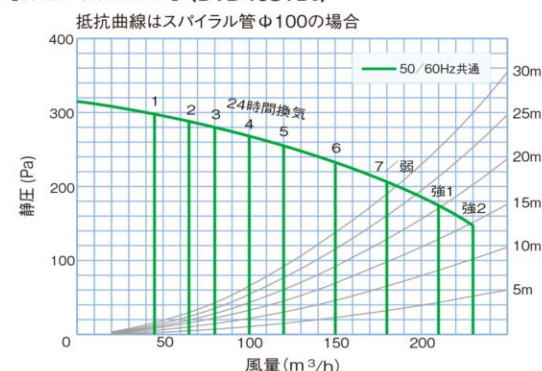
風量設定	24時間換気設定風量	冬モード時換気風量	相当換気回数（※）
1	45m³/h	45m³/h	0.50回/h
2	65m³/h	65m³/h	0.50回/h
3	80m³/h	65m³/h	0.41回/h
4	100m³/h	80m³/h	0.40回/h
5	120m³/h	100m³/h	0.42回/h
6	150m³/h	120m³/h	0.40回/h
7	180m³/h	150m³/h	0.42回/h

※24時間換気設定風量を0.5回とした場合の換算値

※冬季は内外の温度差があるため、自然換気が夏季より多くなります。そのため、国土交通省「建築物のシックハウス対策マニュアル」では、冬季の高気密住宅における自然換気回数を0.1回／hとみなし、機械換気設備による換気回数を0.4回／hとする緩和を容認しています。

※「設定1」「設定2」では換気風量不足になってしまうため、設定変更できません。

施工性

工事しやすい「取付枠」で施工性アップ。ひとりで取付作業が完了できます。

取付枠 (本体同梱 ※2部屋換気用・3部屋換気用のみ)

DVB-18STD3

「仮固定金具」で、仮固定も本固定もラクラク。

構造や機構を改良した「取付枠」は、「仮固定金具」が本体と一体構造のため仮固定忘れを防止でき、本体の本固定も仮固定も安全でラクラク。吸込口や排気口の位置決めもカンタンです。

※仮固定を完了しないと本体カバーを取付ける事ができない構造なので、仮固定忘れを防止でき安全です。
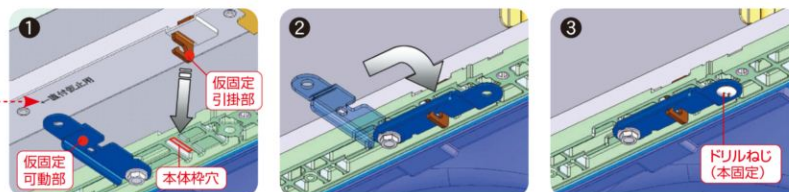
❶取付枠の仮固定引掛部を本体枠穴に入れ

❷仮固定金具を引っ掛け

❸ドリルねじで本固定

天吊金具 (別売 ※天吊りの場合に必ず必要です)

DBT-18SWT2

天吊りもラクラク。

天吊金具を、取付枠のダルマ穴に引っ掛けて、ねじを締め付けるだけで簡単に取り付けができます。
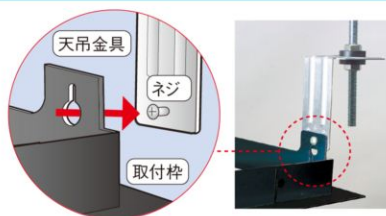
■取付枠
2部屋換気用・3部屋換気用のすべての機種に本体同梱。1部屋換気用は別売。

■天吊金具
すべての機種について別売。ただし1部屋換気用については、「取付枠」とのセットにて別売。

ワンタッチネジカバー

本体カバーのねじ止めがカンタン。

ねじカバーは指で押すだけで開きます。
中のねじを締めてカバーを戻せば作業完了です。
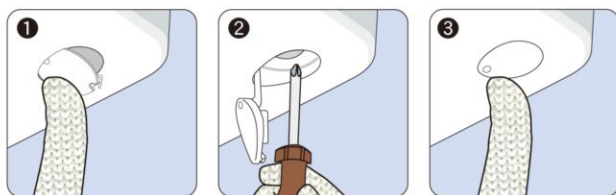
❶指でねじカバーを押して開きます

❷中の装着済みの取付ねじで固定します

❸取付後ねじカバーを元に戻します

※DVB-18S3、18SS3はねじが付属品です。

軽量設計

軽いから施工が断然ラク

軽くてコンパクトだから、施工やメンテナンス、荷扱いがとてもラクです。

埋込寸法は全機種同一

1部屋換気用・2部屋換気用・3部屋換気用とも、埋込寸法は410×285mmの同サイズです。

本体カバー取付ねじ脱落防止機構
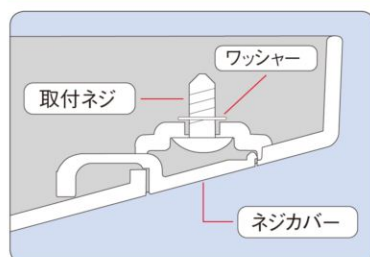
本体カバー取付ねじ脱落防止構造により、ねじ穴に取付ねじを装着済み。ドライバーで締め付けるだけで取付完了。作業中ねじがなくなる心配もなく、安心です。

※DVB-18S3、18SS3を除く。

メンテナンスもラクラク

洗えるフィルター付

フィルターのお手入れはカンタン。サッと引き出し洗えます。

3ヶ月に1度はお手入れを!
フィルターの汚れや目詰まりは、換気性能などの低下や故障などを引き起こす原因になります。3ヶ月に1度はフィルターをはずして洗ってください。

東芝バスドライ ラインアップ

		天井埋込タイプ					
バスドライ		1部屋換気用		2部屋換気用		3部屋換気用	
タイプ・仕様		標準タイプ（ACモータータイプ）	24時間換気タイプ（ACモータータイプ）	24時間換気タイプ（ACモータータイプ）	24時間換気タイプ 定風量換気仕様（DCモータータイプ）	24時間換気タイプ（ACモータータイプ）	24時間換気タイプ 定風量換気仕様（DCモータータイプ）
形名		NEW DVB-18S$_3$〈P.11〉	NEW DVB-18SS$_3$〈P.12〉	NEW DVB-18SW$_3$〈P.13〉	NEW DVB-18SWD$_3$〈P.14〉	NEW DVB-18ST$_3$〈P.15〉	NEW DVB-18STD$_3$〈P.16〉
本体希望小売価格		97,200円(税抜)	102,000円(税抜)	108,000円(税抜)	128,000円(税抜)	110,000円(税抜)	130,000円(税抜)
パネル寸法		465(W)×345(D)×34(H)mm		465(W)×345(D)×34(H)mm		465(W)×345(D)×34(H)mm	
埋込寸法		285(W)×410(D)×204(H)mm		285(W)×410(D)×232(H)mm		285(W)×410(D)×232(H)mm	
運転モード		衣類乾燥 予備暖房 換気 涼風		衣類乾燥 予備暖房 換気 涼風		衣類乾燥 予備暖房 換気 涼風	
衣類乾燥	自然の風乾燥気流〈P.5へ〉	○	○	○	○	○	○
衣類乾燥	低騒音モード（エコ乾燥時）〈P.5へ〉	−	−	−	○	−	○
衣類乾燥	エコ乾燥モード〈P.5へ〉	○	○	○	○	○	○
予備暖房	絶縁防水型 PTCセラミックヒーター〈P.6へ〉	○	○	○	○	○	○
換気	24時間 換気システム対応〈P.6へ〉	−	○	○	○	○	○
換気	冬モード〈P.7へ〉	−	−	−	○	−	○
換気	トイレ（外部）スイッチ連動	−	−	○	○	○	○
換気	トイレ（外部）スイッチ遅延運転時間設定・オートオフ機能	−	−	−	○	−	○
換気	リモコンのタイマー設定（単位・時間）	「切」8時間（0.5、1、2、3、4、5、6、8h）	「切」8時間（0.5、1、2、3、4、5、6、8h）	「切」8時間（0.5、1、2、3、4、5、6、8h）	「入」「切」12時間（0.5、1、1.5、2、3h…以降1h刻み）	「切」8時間（0.5、1、2、3、4、5、6、8h）	「入」「切」12時間（0.5、1、1.5、2、3h…以降1h刻み）

主な部品／オプション部材

バスドライ	天井埋込タイプ					
	1部屋換気用		2部屋換気用		3部屋換気用	
タイプ・仕様	標準タイプ（ACモータータイプ）	24時間換気タイプ（ACモータータイプ）	24時間換気タイプ（ACモータータイプ）	24時間換気タイプ 定風量換気仕様（DCモータータイプ）	24時間換気タイプ（ACモータータイプ）	24時間換気タイプ 定風量換気仕様（DCモータータイプ）
形名	NEW DVB-18S$_3$ 〈P.11〉	NEW DVB-18SS$_3$ 〈P.12〉	NEW DVB-18SW$_3$ 〈P.13〉	NEW DVB-18SWD$_3$ 〈P.14〉	NEW DVB-18ST$_3$ 〈P.15〉	NEW DVB-18STD$_3$ 〈P.16〉
リモコン ■標準形	NEW 付属	NEW 付属	NEW 別売 DBC-18SA$_3$ 希望小売価格 8,800円（税抜）〈P.17〉	NEW 別売 DBC-18SS$_3$ 希望小売価格 11,800円（税抜）〈P.17〉	NEW 別売 DBC-18SA$_3$ 希望小売価格 8,800円（税抜）〈P.17〉	NEW 別売 DBC-18SS$_3$ 希望小売価格 11,800円（税抜）〈P.17〉
リモコン ■照明スイッチ一体形	—	—	NEW 別売 DBC-18SAL$_3$ 希望小売価格 9,800円（税抜）〈P.17〉	NEW 別売 DBC-18SSL$_3$ 希望小売価格 12,800円（税抜）〈P.17〉	NEW 別売 DBC-18SAL$_3$ 希望小売価格 9,800円（税抜）〈P.17〉	NEW 別売 DBC-18SSL$_3$ 希望小売価格 12,800円（税抜）〈P.17〉
リモコンコード ■5m	付属	付属	付属	付属	付属	付属
リモコンコード ■10m	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,500円（税抜）〈P.17〉	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,500円（税抜）〈P.17〉	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,500円（税抜）〈P.17〉	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,500円（税抜）〈P.17〉	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,500円（税抜）〈P.17〉	別売 DBC-18S 希望小売価格 3,500円（税抜）〈P.17〉
取付枠・天吊金具 ■取付枠	別売 「取付枠」と「天吊金具」のセット DBT-18SS$_2$ 希望小売価格 6,700円（税抜）〈P.18〉	別売 「取付枠」と「天吊金具」のセット DBT-18SS$_2$ 希望小売価格 6,700円（税抜）〈P.18〉	付属	付属	付属	付属
取付枠・天吊金具 ■天吊金具			別売 DBT-18SWT$_2$ 希望小売価格 3,200円（税抜）〈P.18〉	別売 DBT-18SWT$_2$ 希望小売価格 3,200円（税抜）〈P.18〉	別売 DBT-18SWT$_2$ 希望小売価格 3,200円（税抜）〈P.18〉	別売 DBT-18SWT$_2$ 希望小売価格 3,200円（税抜）〈P.18〉

本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	410×285mm

標準タイプ

DVB-18S3 特定保守製品

本体希望小売価格 **97,200**円(税抜)

付属リモコン

- 乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役 乾燥(衣類乾燥)は「エコ乾燥」モード付
- 換気は強弱2段切り換え
- コンパクトな外形寸法(389×270×179(mm))
- リモコン付属・天吊補助枠別売
- 温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- 切タイマー機能(最大8時間)
- フィルター付(本体カバー)
- 絶縁防水型PTCヒーター(定格1250W)
- 電動シャッター(風路切替兼用)
- カートリッジ式排気口
- SL端子付(電源電線、アース線接続用)
- ACモーター採用
- シロッコファン
- 温度過昇防止用サーミスタ付
- 温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- 温度過昇防止用温度ヒューズ付
- 法定点検時期お知らせ機能付

※標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※本製品の施工にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。
※電気工事にあたっては、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事(アース工事)および漏電遮断器の取り付けを行なってください。
※冬季や湯気の発生が多いときなどに、本体カバーから水滴が落下することがありますが、換気扇の異常ではありません。取り付けの際は、落下した水滴が当たらないような位置をお選びください。
※傾斜した天井には取り付けできません。

■付属品

- リモコン ---------- 1個
- リモコンコード(5m) ---------- 1本
- 本体取付ねじ ---------- 6本
- 排気口取付ねじ ---------- 1本
- リモコン取付ねじ ---------- 4本
- 本体カバー取付ねじ ---------- 4本

■本体カバー

	DVB-18S3
色調	シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
開口面積	214cm²

●DVB-18S3 静圧－風量特性
抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合

●特性は、JIS C9603に基づく。
●消費電力、騒音値は開放(0Pa)時。
●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

●天吊補助枠(別売)

DBT-18SS2

希望小売価格 **6,700**円(税抜)

※天吊施工の際、必要です。

●リモコンコード(別売)

DBC-18S

希望小売価格 **3,500**円(税抜)

有効長：10m

※別売の詳細はP.17～P.18を参照ください。

●特性表〔単相100V〕

形名	機能		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz		風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)
DVB-18S3	予備暖房		1270	1280	換気	—	—	42.5	42.5	6.3 (5.4 本体のみ)
					循環	160	160			
	乾燥		1230	1230	換気	107	105	41	40.5	
					循環	127	125			
	エコ乾燥		※1	※1	換気	107	105	41	40.5	
					循環	127	125			
	涼風		33	39	換気	107	105	41	40.5	
					循環	127	125			
	換気	強	33	39	—	236	232	40	39.5	
		弱	13	14	—	130	122	26	24	
	停止		1.1	1.1	—	—	—	—	—	

※1 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分＋10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。(洗濯物2kg、給気温度20℃、給気湿度60%の場合)但し、給気温度により消費電力は変わります。

	周波数(Hz)	消費電力(W) ヒーターON時	消費電力(W) ヒーターOFF時
エコ乾燥	50	1230	33
	60	1230	39

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

●適用部材の代表例〈下記の希望小売価格は、税抜価格です〉

ベントキャップ アルミ製	ベントキャップ ステンレス製	ベントキャップ 防火ダンパー付 アルミ製	ベントキャップ 防火ダンパー付 ステンレス製	丸形パイプフード アルミ製	丸形パイプフード ステンレス製	丸形パイプフード 防火ダンパー付 アルミ製	丸形パイプフード 防火ダンパー付 ステンレス製	長形パイプフード アルミ製	長形パイプフード ステンレス製	長形パイプフード 防火ダンパー付 アルミ製	長形パイプフード 防火ダンパー付 ステンレス製	防火ダンパー
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400円	DV-14DF 12,500円

天井埋込タイプ

1部屋換気用 ACモータータイプ

NEW

本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	410×285mm

24時間換気

DVB-18SS3 特定保守製品

本体希望小売価格 **102,000円**(税抜)

付属リモコン

- 乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役 乾燥(衣類乾燥)は「エコ乾燥」モード付
- 換気は強弱2段切り換え
- コンパクトな外形寸法 (389×270×179(mm))
- リモコン付属・天吊補助枠別売
- 温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- 切タイマー機能(最大8時間)
- フィルター付(本体カバー)
- 絶縁防水型PTCヒーター(定格1250W)
- 電動シャッター(風路切替兼用)
- カートリッジ式排気口
- SL端子付(電源電線、アース線接続用)
- ACモーター採用
- シロッコファン
- 温度過昇防止用サーミスタ付
- 温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- 温度過昇防止用温度ヒューズ付
- 法定点検時期お知らせ機能付

※標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

※本製品の施工にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

※電気工事にあたっては、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事(アース工事)および漏電遮断器の取り付けを行なってください。

※冬季や湯気の発生が多いときなどに、本体カバーから水滴が落下することがありますが、換気扇の異常ではありません。取り付けの際は、落下した水滴が当たらないような位置をお選びください。

※傾斜した天井には取り付けできません。

■付属品

- リモコン ------------------------- 1個
- リモコンコード(5m) ------------ 1本
- 本体取付ねじ ---------------------- 6本
- 排気口取付ねじ ------------------ 1本
- リモコン取付ねじ ---------------- 4本
- 本体カバー取付ねじ ------------ 4本

■本体カバー

	DVB-18SS3
色調	シルキーホワイト (マンセル5Y8.9/1)
開口面積	214cm²

●DVB-18SS3 静圧−風量特性
抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合

●特性は、JIS C9603に基づく。
●消費電力、騒音値は開放(0Pa)時。
●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

●天吊補助枠(別売)
DBT-18SS2
希望小売価格 **6,700円**(税抜)
※天吊施工の際、必要です。

●リモコンコード(別売)
DBC-18S
希望小売価格 **3,500円**(税抜)

有効長:10m

※別売の詳細はP.17〜P.18を参照ください。

●特性表
〔単相100V〕

形名	機能		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz		風量(m³/h) 50Hz	風量(m³/h) 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)
DVB-18SS3	予備暖房		1270	1280	換気	—	—	42.5	42.5	6.3 (5.4 本体のみ)
					循環	160	160			
	乾燥		1230	1230	換気	107	105	41	40.5	
					循環	127	125			
	エコ乾燥		※1	※1	換気	107	105	41	40.5	
					循環	127	125			
	涼風		33	39	換気	107	105	41	40.5	
					循環	127	125			
	換気	強	33	39	—	236	232	40	39.5	
		弱	13	14	—	130	122	26	24	
	24時間換気		13	14	—	130	122	26	24	
	停止		1.1	1.1	—	—	—	—	—	

※1 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分+10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。(洗濯物2kg、給気温度20℃、給気湿度60%の場合)但し、給気温度により消費電力は変わります。

	周波数(Hz)	消費電力(W) ヒーターON時	消費電力(W) ヒーターOFF時
エコ乾燥	50	1230	33
	60	1230	39

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

●適用部材の代表例 〈下記の希望小売価格は、税抜価格です〉

ベントキャップ				丸形パイプフード				長形パイプフード				防火ダンパー
		防火ダンパー付				防火ダンパー付				防火ダンパー付		
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400円	DV-14DF 12,500円

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	410×285mm

24時間換気

DVB-18SW3 特定保守製品

本体希望小売価格 **108,000円(税抜)**

- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役 乾燥(衣類乾燥)は「エコ乾燥」モード付
- ●浴室と洗面所(トイレ)の2部屋を同時換気
- ●換気は強弱2段切り換え
- ●切タイマー機能(最大8時間)
- ●トイレ(外部)スイッチ取付可能
- ●コンパクトな外形寸法〔389×270×200(mm)〕
- ●本体と一体構造の仮固定金具により1人施工可能
- ●リモコン別売・取付枠付属・天吊金具別売
- ●温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- ●フィルター付(本体カバー、吸込グリル)
- ●絶縁防水型PTCヒーター(定格1250W)
- ●高気密風圧式シャッター(吸込・排気共)
- ●カートリッジ式排気口
- ●SL端子付(3個:電源電線・アース線接続用、トイレ(外部)スイッチ連動用)
- ●ACモーター採用(換気・循環用)
- ●シロッコファン
- ●温度過昇防止用サーミスタ付
- ●温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- ●温度過昇防止用温度ヒューズ付
- ●法定点検時期お知らせ機能付

リモコン別売
標準形 DBC-18SA3
照明スイッチ一体形 DBC-18SAL3

※標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※本製品の施工にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。
※電気工事にあたっては、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事(アース工事)および漏電遮断器の取り付けを行なってください。
※トイレ(外部)スイッチ[別手配]にパイロットランプ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを使用してください。
※冬季や湯気の発生が多いときなどに、本体カバーから水滴が落下することがありますが、換気扇の異常ではありません。取り付けの際は、落下した水滴が当たらないような位置をお選びください。
※傾斜した天井には取り付けできません。

■付属品

- リモコンコード(5m)------------- 1本
- 本体取付ねじ------------------- 6本
- 吸込グリル取付ねじ ------------ 4本
- 吸込口,排気口,遮へい板取付ねじ -- 4本
- 吸込グリル ---------------------- 1個
- 遮へい板 ------------------------- 2個
- パッキン(吸込グリル用) ------- 1個
- 取付枠 ---------------------------- 1個
- 本体カバー取付予備ねじ ----- 2本
- 石こうボード用アンカー -------- 4本

■本体カバー

	DVB-18SW3
色調	シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
開口面積(cm²)	親機:214 子機:117

■結線図

本体電源 アース用 SL端子
トイレ(外部)スイッチ 連動用 SL端子
スイッチ
AC100V 50/60Hz
AC100V 50/60Hz
リモコンコード接続用コネクタ
リモコン

※2 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分+10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。
(洗濯物2kg、給気温度20℃、給気湿度60%の場合)但し、給気温度により消費電力は変わります。

	周波数(Hz)	消費電力(W) ヒーターON時	消費電力(W) ヒーターOFF時
エコ乾燥	50	1260	55
	60	1310	68

●DVB-18SW3 静圧−風量特性
抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合

●取付枠(付属)

●リモコンコード(別売)

DBC-18S

希望小売価格 **3,500円(税抜)**

有効長:10m

●リモコン(別売)

DBC-18SA3

希望小売価格 **8,800円(税抜)**

●照明スイッチ一体形リモコン(別売)

DBC-18SAL3

希望小売価格 **9,800円(税抜)**

※照明スイッチは別途ご用意願います。

●天吊金具(別売)

DBT-18SWT2

希望小売価格 **3,200円(税抜)**

※天吊施工の際、必要です。

※別売の詳細はP.17〜P.18を参照ください。

●特性表
〔単相100V〕

形名	機能		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	スイッチ切 換気 合計 50Hz	60Hz	浴室 50Hz	60Hz	浴室以外 50Hz	60Hz	循環 50Hz	60Hz	騒音(dB) 50Hz	60Hz	スイッチ入 換気 合計 50Hz	60Hz	浴室 50Hz	60Hz	浴室以外 50Hz	60Hz	循環 50Hz	60Hz	騒音(dB) 50Hz	60Hz	質量(kg)
DVB-18SW3	予備暖房		1250	1300	※1	※1	−	−	※1	※1	135	155	42	45	122	125	0	0	122	125	135	155	43	46	9.6 (7.1 本体のみ)
	乾燥		1260	1310	195	205	117	123	78	82	135	155	46	48	195	205	117	123	78	82	135	155	46	48	
	エコ乾燥		※2	※2	195	205	117	123	78	82	135	155	46	48	195	205	117	123	78	82	135	155	46	48	
	涼風		46	55	150	150	90	90	60	60	135	155	43	45	195	205	117	123	78	82	135	155	46	48	
	換気	強	34	40	195	205	117	123	78	82	−	−	44.5	45.5	195	205	117	123	78	82	−	−	44.5	45.5	
		弱	25	27	150	150	90	90	60	60	−	−	38	38	195	205	117	123	78	82	−	−	44.5	45.5	
	24時間換気		25	27	150	150	90	90	60	60	−	−	38	38	122	125	0	0	122	125	−	−	37	37	
	停止		1.1	1.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	122	125	0	0	122	125	−	−	37	37	

※1 24時間換気中は換気風量が下表のようになります。

周波数(Hz)	合計	浴室	浴室以外
50	122	0	122
60	125	0	125

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

●適用部材の代表例 〈下記の希望小売価格は、税抜価格です〉

ベントキャップ アルミ製	ベントキャップ ステンレス製	防火ダンパー付 アルミ製	防火ダンパー付 ステンレス製	丸形パイプフード アルミ製	丸形パイプフード ステンレス製	防火ダンパー付 アルミ製	防火ダンパー付 ステンレス製	長形パイプフード アルミ製	長形パイプフード ステンレス製	防火ダンパー付 アルミ製	防火ダンパー付 ステンレス製	防火ダンパー
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400円	DV-14DF 12,500円

天井埋込タイプ　2部屋換気用 DCモータータイプ

本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	410×285mm

24時間換気 定風量換気仕様

DVB-18SWD3 特定保守製品

本体希望小売価格 **128,000円**(税抜)

- ●乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役
- ●浴室と洗面所(トイレ)の2部屋を同時換気
- ●DCモーター採用(換気用)
- ●乾燥(衣類乾燥)には独立ボタンで「エコ乾燥」モード付(「低騒音モード」選択可能)
- ●換気は強(2段階)・弱切り換え
- ●予備暖房、涼風は強弱2段切替
- ●24時間換気風量は7段階切替
- ●最大12時間の入切タイマー機能
- ●トイレ(外部)スイッチ残置運転時間設定機能付(トイレ〔外部〕スイッチ切り忘れ防止機能付)
- ●コンパクトな外形寸法〔389×270×208(mm)〕
- ●本体と一体構造の仮固定金具により1人施工可能
- ●リモコン別売・天吊金具別売
- ●取付枠付属(本体仮固定可能)
- ●温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- ●フィルター付(本体カバー、吸込グリル)
- ●絶縁防水型PTCヒーター(定格1250W)
- ●高気密風圧式シャッター(吸込・排気共)
- ●カートリッジ式排気口
- ●SL端子付(2個:電源電線・アース線接続用、トイレ(外部)スイッチ連動用)
- ●シロッコファン
- ●温度過昇防止用サーミスタ付
- ●温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- ●温度過昇防止用温度ヒューズ付
- ●法定点検時期お知らせ機能付

リモコン別売

標準形	照明スイッチ一体形
DBC-18SS3	DBC-18SSL3

※標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。

※本製品の施工にあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

※電気工事にあたっては、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事(アース工事)および漏電遮断器の取り付けを行なってください。

※トイレ(外部)スイッチ〔別手配〕にパイロットランプ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを使用してください。

※冬季や湯気の発生が多いときなどに、本体カバーから水滴が落下することがありますが、換気扇の異常ではありません。取り付けの際は、落下した水滴が当たらないような位置をお選びください。

※傾斜した天井には取り付けできません。

※換気連動出力機能はありません。

DVB-18SWD3　(単位:mm)

■吸込グリル(付属)

■天吊寸法

■結線図

※1 吸込口は吸込A,B,Cのうち1方向を選択。残った開口は付属の遮へい板でふさぎます。

※2 工場出荷状態　本体を反転して取り付ける場合(左図参照)は、吹出グリルが洗い場側に向くように付け換えてください。

※3 (本体カバー取付予備ねじ2ヶ所)
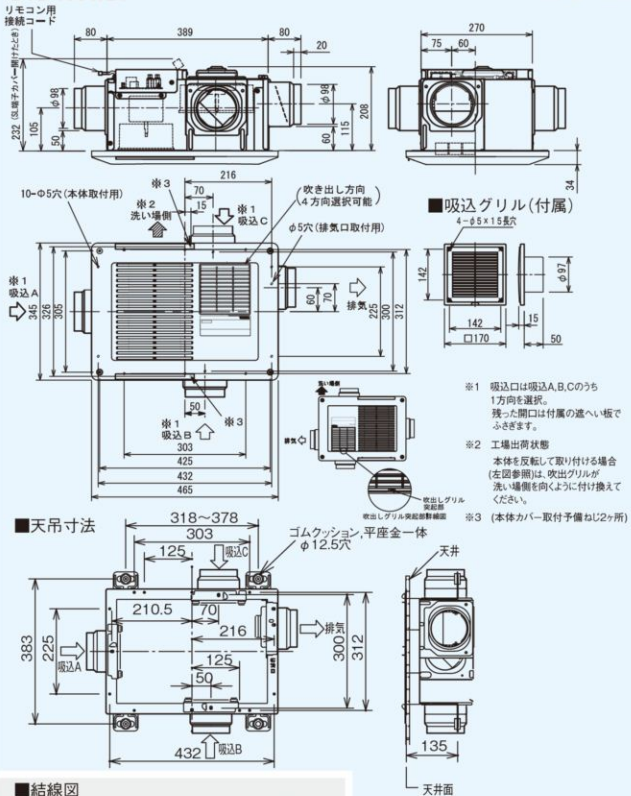
■本体カバー

DVB-18SWD3	
色調	シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
開口面積(cm²)	親機:214　子機:117

※1 24時間換気中は換気風量が下表のようになります。

	設定	合計	浴室	浴室以外
24時間換気運転中	7	160	0	160
	6	140	0	140
	5	120	0	120
	4	100	0	100
	3	80	0	80
	2	65	0	65
	1	45	0	45

※2 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分+10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。(洗濯物2kg、給気温度20℃、給気湿度60%の場合)
但し、給気温度により消費電力は変わります。
エコ乾燥　静音モード(1～3)は、24時間換気設定値により、自動的に選択されます。

機能		24時間換気設定	周波数(Hz)	消費電力(W) ヒーターON時	消費電力(W) ヒーターOFF時
エコ乾燥	通常	1～7	50	1240	34
			60	1290	41
	静音3	7	50	1220	30
			60	1260	34
	静音2	6	50	1215	25
			60	1255	29
	静音1	1～5	50	1215	24
			60	1255	28

●DVB-18SWD3 静圧ー風量特性
抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合
50Hz/60Hz同一特性

●取付枠(付属)

取付枠

●リモコンコード(別売)

DBC-18S
希望小売価格 **3,500円**(税抜)

●リモコン(別売)

DBC-18SS3
希望小売価格 **11,800円**(税抜)

●照明スイッチ一体形リモコン(別売)

DBC-18SSL3
希望小売価格 **12,800円**(税抜)
※照明スイッチは別途ご用意願います。

●天吊金具(別売)

DBT-18SWT2
希望小売価格 **3,200円**(税抜)
※天吊施工の際、必要です。

天吊金具(ねじ付)

※別売の詳細はP.17～P.18を参照ください。

■付属品

- リモコンコード(5m) ---- 1本
- 本体取付ねじ ---- 6本
- 吸込グリル取付ねじ ---- 4本
- 吸込口,排気口,遮へい板取付ねじ ---- 4本
- 取付枠取付ねじ(直付用) ---- 2本
- 吸込グリル ---- 1個
- 遮へい板 ---- 2個
- パッキン(吸込グリル用) ---- 1個
- 取付枠 ---- 1個
- 本体カバー取付予備ねじ ---- 2本
- 石こうボード用アンカー ---- 4本

●特性表〔単相100V〕

形名	機能		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	スイッチ切 換気 合計 50Hz	スイッチ切 換気 合計 60Hz	スイッチ切 換気 浴室 50Hz	スイッチ切 換気 浴室 60Hz	スイッチ切 換気 浴室以外 50Hz	スイッチ切 換気 浴室以外 60Hz	スイッチ切 循環 50Hz	スイッチ切 循環 60Hz	スイッチ切 騒音(dB) 50Hz	スイッチ切 騒音(dB) 60Hz	スイッチ入 換気 合計 50Hz	スイッチ入 換気 合計 60Hz	スイッチ入 換気 浴室 50Hz	スイッチ入 換気 浴室 60Hz	スイッチ入 換気 浴室以外 50Hz	スイッチ入 換気 浴室以外 60Hz	スイッチ入 循環 50Hz	スイッチ入 循環 60Hz	スイッチ入 騒音(dB) 50Hz	スイッチ入 騒音(dB) 60Hz	質量(kg)
DVB-18SWD3	予備暖房	強	1240	1290	※1	※1	―	―	※1	※1	135	155	42	45	160	160	0	0	160	160	135	155	45.5	47	9.6(7.1 本体のみ)
		弱	1220	1270	※1	※1	―	―	※1	※1	125	135	40	42	160	160	0	0	160	160	125	135	44.5	45.5	
	乾燥		1240	1290	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	
	エコ乾燥	通常	※2	※2	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	
		静音3	※2	※2	160	160	96	96	64	64	125	135	43	44	160	160	96	96	64	64	125	135	43	44	
		静音2	※2	※2	140	140	84	84	56	56	125	135	42	43.5	160	160	96	96	64	64	125	135	43	44	
		静音1	※2	※2	120	120	72	72	48	48	125	135	41	42.5	160	160	96	96	64	64	125	135	43	44	
	涼風	強	34	41	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	160	160	96	96	64	64	135	155	44	46	
		弱	30	34	160	160	96	96	64	64	125	135	43	44	160	160	96	96	64	64	125	135	43	44	
	換気 強	設定2	23	23	210	210	126	126	84	84	―	―	46	46	210	210	126	126	84	84	―	―	46	46	
		設定1	19	19	190	190	114	114	76	76	―	―	44	44	190	190	114	114	76	76	―	―	44	44	
	換気 弱	―	13	13	160	160	96	96	64	64	―	―	39	39	160	160	96	96	64	64	―	―	39	39	
	24時間換気	7	13	13	160	160	96	96	64	64	―	―	39	39	160	160	0	0	160	160	―	―	42	42	
		6	9	9	140	140	84	84	56	56	―	―	37	37	160	160	0	0	160	160	―	―	42	42	
		5	7	7	120	120	72	72	48	48	―	―	34	34	160	160	0	0	160	160	―	―	42	42	
		4	6	6	100	100	60	60	40	40	―	―	31	31	160	160	0	0	160	160	―	―	42	42	
		3	5	5	80	80	48	48	32	32	―	―	27	27	160	160	0	0	160	160	―	―	42	42	
		2	4	4	65	65	39	39	26	26	―	―	23	23	160	160	0	0	160	160	―	―	42	42	
		1	3.5	3.5	45	45	27	27	18	18	―	―	20	20	160	160	0	0	160	160	―	―	42	42	
	停止		1.7	1.7	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	160	160	0	0	160	160	―	―	42	42	

(スイッチ切=トイレ(外部)スイッチ切、スイッチ入=トイレ(外部)スイッチ入、換気・循環は風量(m³/h))

※出荷時、換気は設定1・24時間換気は4となります。

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

●適用部材の代表例〈下記の希望小売価格は、税抜価格です〉

ベントキャップ アルミ製	ベントキャップ ステンレス製	ベントキャップ 防火ダンパー付 アルミ製	ベントキャップ 防火ダンパー付 ステンレス製	丸形パイプフード アルミ製	丸形パイプフード ステンレス製	丸形パイプフード 防火ダンパー付 アルミ製	丸形パイプフード 防火ダンパー付 ステンレス製	長形パイプフード アルミ製	長形パイプフード ステンレス製	長形パイプフード 防火ダンパー付 アルミ製	長形パイプフード 防火ダンパー付 ステンレス製	防火ダンパー
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400円	DV-14DF 12,500円

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	410×285mm

24時間換気
DVB-18ST3 特定保守製品
本体希望小売価格 **110,000円(税抜)**

- 乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役乾燥(衣類乾燥)は「エコ乾燥」モード付
- 浴室と洗面所・トイレの3部屋を同時換気
- 換気は強弱2段切り換え
- 切タイマー機能(最大8時間)
- トイレ(外部)スイッチ取付可能
- コンパクトな外形寸法〔389×270×200(mm)〕
- 本体と一体構造の仮固定金具により1人の施工可能
- リモコン別売・天吊金具別売
- 取付枠付属(本体仮固定可能)
- 温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- フィルター付(本体カバー、吸込グリル)
- 絶縁防水型PTCヒーター(定格1250W)
- 高気密風圧式シャッター(吸込・排気共)
- カートリッジ式排気口
- SL端子付(2個:電源電線・アース線接続用、トイレ(外部)スイッチ連動用)
- ACモーター採用(換気・循環用)
- シロッコファン
- 温度過昇防止用サーミスタ付
- 温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- 温度過昇防止用温度ヒューズ付
- 法定点検時期お知らせ機能付

リモコン別売
標準形 DBC-18SA3
照明スイッチ一体形 DBC-18SAL3

※標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※全自動洗濯機を使用した洗濯物の乾燥の場合、乾燥時間が30分～1時間長くなる場合があります。
※電気工事にあたっては、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事(アース工事)および漏電遮断器の取り付けを行なってください。
※トイレ(外部)スイッチ〔別手配〕にパイロットランプ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを使用してください。
※冬季や湯気の発生が多いときなどに、本体カバーから水滴が落下することがありますが、換気扇の異常ではありません。取り付けの際は、落下した水滴が当たらないような位置をお選びください。
※傾斜した天井には取り付けできません。

■付属品
- リモコンコード(5m) 1本
- 本体取付ねじ 6本
- 吸込グリル取付ねじ 8本
- 吸込口,排気口,遮へい板取付ねじ 4本
- 吸込グリル 2個
- 遮へい板 1個
- パッキン(吸込グリル用) 2個
- 取付枠 1個
- 本体カバー取付予備ねじ 2本
- 石こうボード用アンカー 8本

■本体カバー

	DVB-18ST3
色調	シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
開口面積(cm²)	親機:214 子機:117

■結線図
本体電源アース用SL端子
トイレ(外部)スイッチ連動用SL端子
スイッチ
AC100V 50/60Hz
リモコンコード接続用コネクタ
リモコン

※2 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分+10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。
(洗濯物2kg、給気温度20℃、給気湿度60%の場合)但し、給気温度により消費電力は変わります。

	周波数(Hz)	消費電力(W) ヒーターON時	消費電力(W) ヒーターOFF時
エコ乾燥	50	1260	55
	60	1310	68

●DVB-18ST3 静圧－風量特性
抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合

●取付枠(付属)

●リモコンコード(別売)
DBC-18S
希望小売価格 **3,500円(税抜)**

有効長:10m

●リモコン(別売)
DBC-18SA3
希望小売価格 **8,800円(税抜)**

●照明スイッチ一体形リモコン(別売)
DBC-18SAL3
希望小売価格 **9,800円(税抜)**
※照明スイッチは別途ご用意願います。

●天吊金具(別売)
DBT-18SWT2
希望小売価格 **3,200円(税抜)**
※天吊施工の際、必要です。

※別売の詳細はP.17～P.18を参照ください。

●特性表
〔単相100V〕

形名	機能		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	スイッチ切 換気 合計 50Hz	60Hz	浴室 50Hz	60Hz	浴室以外 50Hz	60Hz	循環 50Hz	60Hz	騒音(dB) 50Hz	60Hz	スイッチ入 換気 合計 50Hz	60Hz	浴室 50Hz	60Hz	浴室以外 50Hz	60Hz	循環 50Hz	60Hz	騒音(dB) 50Hz	60Hz	質量(kg)
DVB-18ST3	予備暖房		1250	1300	※1	※1	―	―	※1	※1	135	155	42	45	148	146	0	0	148	146	135	155	43	46	9.7 (7.1 本体のみ)
	乾燥		1260	1310	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	
	エコ乾燥		※2	※2	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	
	涼風		46	55	158	156	68	67	90	89	135	155	43	45	214	217	92	93	122	124	135	155	46	48	
	換気	強	34	40	214	217	92	93	122	124	―	―	44	44.5	214	217	92	93	122	124	―	―	44	44.5	
		弱	25	27	158	156	68	67	90	89	―	―	36.5	36	214	217	92	93	122	124	―	―	44	44.5	
	24時間換気		25	27	158	156	68	67	90	89	―	―	36.5	36	148	146	0	0	148	146	―	―	36	36	
	停止		1.1	1.1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	148	146	0	0	148	146	―	―	36	36	

(スイッチ切＝トイレ(外部)スイッチ切、スイッチ入＝トイレ(外部)スイッチ入、風量(m³/h))

※1 24時間換気中は換気風量が下表のようになります。

周波数(Hz)	合計	浴室	浴室以外
50	148	0	148
60	146	0	146

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

●適用部材の代表例 〈下記の希望小売価格は、税抜価格です〉

ベントキャップ アルミ製	ベントキャップ ステンレス製	防火ダンパー付 アルミ製	防火ダンパー付 ステンレス製	丸形パイプフード アルミ製	丸形パイプフード ステンレス製	防火ダンパー付 アルミ製	防火ダンパー付 ステンレス製	長形パイプフード アルミ製	長形パイプフード ステンレス製	防火ダンパー付 アルミ製	防火ダンパー付 ステンレス製	防火ダンパー
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400円	DV-14DF 12,500円

NEW DCモーター

本体	羽根	本体カバー
金属	プラスチック	

接続ダクト	埋込寸法
φ100mm	410×285mm

24時間換気 定風量換気仕様

DVB-18STD3 特定保守製品

本体希望小売価格 **130,000円(税抜)**

- 乾燥・予備暖房・涼風・換気の一台四役
- 浴室と洗面所・トイレの3部屋を同時換気
- DCモーター採用(換気用)
- 乾燥(衣類乾燥)には独立ボタンで「エコ乾燥」モード付(「低騒音モード」選択可能)
- 換気は強(2段階)・弱切り換え
- 予備暖房、涼風は強弱2段切り換え
- 24時間換気風量は7段階切り換え
- 最大12時間の入切タイマー機能
- トイレ(外部)スイッチ残置運転時間設定機能付(トイレ〔外部〕スイッチ切り忘れ防止機能付)
- コンパクトな外形寸法〔389×270×208(mm)〕
- 本体と一体構造の仮固定金具により1人の施工可能
- リモコン別売・天吊金具別売
- 取付枠付属(本体仮固定可能)
- 温風吹出しグリル方向可変(4方向)
- フィルター付(本体カバー、吸込グリル)
- 絶縁防水型PTCヒーター(定格1250W)
- 高気密風圧式シャッター(吸込・排気共)
- カートリッジ式排気口
- SL端子付(2個:電源電線・アース線接続用、トイレ(外部)スイッチ連動用)
- シロッコファン
- 温度過昇防止用サーミスタ付
- 温度過昇防止用サーマルプロテクタ付
- 温度過昇防止用温度ヒューズ付
- 法定点検時期お知らせ機能付

リモコン別売
標準形 DBC-18SS3
照明スイッチ一体形 DBC-18SSL3

※標準適応サイズは1坪の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
※全自動洗濯機を使用した洗濯物の乾燥の場合、乾燥時間が30分～1時間長くなる場合があります。
※電気工事にあたっては、電気設備技術基準に基づき、D種接地工事(アース工事)および漏電遮断器の取り付けを行なってください。
※トイレ(外部)スイッチ〔別手配〕にパイロットランプ付を使用する場合は、低ワット用スイッチを使用してください。
※冬季や湯気の発生が多いときなどに、本体カバーから水滴が落下することがありますが、換気扇の異常ではありません。取り付けの際は、落下した水滴が当たらないような位置をお選びください。
※傾斜した天井には取り付けできません。
※換気連動出力機能はありません。

■本体カバー

	DVB-18STD3
色調	シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
開口面積(cm²)	親機:214 子機:117

●DVB-18STD3 静圧－風量特性
抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合
50Hz/60Hz同一特性
静圧(Pa)
風量(m³/h)

●取付枠(付属)

●リモコンコード(別売)
DBC-18S
希望小売価格 **3,500円(税抜)**

●リモコン(別売)
DBC-18SS3
希望小売価格 **11,800円(税抜)**

●照明スイッチ一体形リモコン(別売)
DBC-18SSL3
希望小売価格 **12,800円(税抜)**
※照明スイッチは別途ご用意願います。

●天吊金具(別売)
DBT-18SWT2
希望小売価格 **3,200円(税抜)**
※天吊施工の際、必要です。

※別売の詳細はP.17～P.18を参照ください。

■付属品
リモコンコード(5m)------ 1本
本体取付ねじ------ 6本
吸込グリル取付ねじ------ 8本
吸込口,排気口,遮へい板取付ねじ------ 4本
取付枠取付ねじ(直付用)------ 2本
吸込グリル------ 2個
遮へい板------ 1個
パッキン(吸込グリル用)------ 2個
取付枠------ 1個
本体カバー取付予備ねじ------ 2本
石こうボード用アンカー------ 8本

※1 24時間換気中は換気風量が下表のようになります。

	設定	合計	浴室	浴室以外
24時間換気運転中	7	180	0	180
	6	150	0	150
	5	120	0	120
	4	100	0	100
	3	80	0	80
	2	65	0	65
	1	45	0	45

※2 エコ乾燥は、ヒーターON運転20分+10分、ヒーターOFF運転4.5時間となります。
(洗濯物2kg、給気温度20℃、給気湿度60%の場合)
但し、給気温度により消費電力は変わります。
エコ乾燥 静音モード(1～3)は、24時間換気設定値により、自動的に選択されます。

機能		24時間換気設定	周波数(Hz)	消費電力(W) ヒーターON時	消費電力(W) ヒーターOFF時
エコ乾燥	通常	1～7	50	1240	34
			60	1290	41
	静音3	7	50	1220	30
			60	1260	34
	静音2	6	50	1215	25
			60	1255	29
	静音1	1～5	50	1215	24
			60	1255	28

●特性表〔単相100V〕

形名	機能		消費電力(W) 50Hz	消費電力(W) 60Hz	スイッチ切 換気 合計 50Hz	合計 60Hz	浴室 50Hz	浴室 60Hz	浴室以外 50Hz	浴室以外 60Hz	循環 50Hz	循環 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	スイッチ入 換気 合計 50Hz	合計 60Hz	浴室 50Hz	浴室 60Hz	浴室以外 50Hz	浴室以外 60Hz	循環 50Hz	循環 60Hz	騒音(dB) 50Hz	騒音(dB) 60Hz	質量(kg)
DVB-18STD3	予備暖房	強	1240	1290	※1	※1	—	—	※1	※1	135	155	42	45	180	180	0	0	180	180	135	155	45.5	47	9.7(7.1 本体のみ)
		弱	1220	1270	※1	※1	—	—	※1	※1	125	135	40	42	180	180	0	0	180	180	125	135	44.5	45.5	
	乾燥		1240	1290	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	
	エコ乾燥	通常	※2	※2	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	
		静音3	※2	※2	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45	
		静音2	※2	※2	150	150	65	65	85	85	125	135	43	44	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45	
		静音1	※2	※2	120	120	52	52	68	68	125	135	41	42.5	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45	
	涼風	強	34	41	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	180	180	78	78	102	102	135	155	45	47	
		弱	30	34	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45	180	180	78	78	102	102	125	135	44	45	
	換気 強	設定2	23	23	230	230	99	90	131	131	—	—	46	46	230	230	99	99	131	131	—	—	46	46	
		設定1	19	19	210	210	90	90	120	120	—	—	45	45	210	210	90	90	120	120	—	—	45	45	
	換気 弱	—	13	13	180	180	78	78	102	102	—	—	40	40	180	180	78	78	102	102	—	—	40	40	
	24時間換気	7	13	13	180	180	78	78	102	102	—	—	40	40	180	180	0	0	180	180	—	—	42	42	
		6	9	9	150	150	65	65	85	85	—	—	36	36	180	180	0	0	180	180	—	—	42	42	
		5	7	7	120	120	52	52	68	68	—	—	32	32	180	180	0	0	180	180	—	—	42	42	
		4	6	6	100	100	43	43	57	57	—	—	29	29	180	180	0	0	180	180	—	—	42	42	
		3	5	5	80	80	35	35	45	45	—	—	26	26	180	180	0	0	180	180	—	—	42	42	
		2	4	4	65	65	28	28	37	37	—	—	23	23	180	180	0	0	180	180	—	—	42	42	
		1	3.5	3.5	45	45	20	20	25	25	—	—	20	20	180	180	0	0	180	180	—	—	42	42	
	停止		1.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	180	0	0	180	180	—	—	42	42	

※出荷時、換気は設定1・24時間換気は4となります。

※2009年4月1日施行、改正消費生活用製品安全法(長期使用製品安全点検制度)に対応した商品です。

●適用部材の代表例〈下記の希望小売価格は、税抜価格です〉

ベントキャップ アルミ製	ベントキャップ ステンレス製	ベントキャップ 防火ダンパー付 アルミ製	ベントキャップ 防火ダンパー付 ステンレス製	丸形パイプフード アルミ製	丸形パイプフード ステンレス製	丸形パイプフード 防火ダンパー付 アルミ製	丸形パイプフード 防火ダンパー付 ステンレス製	長形パイプフード アルミ製	長形パイプフード ステンレス製	長形パイプフード 防火ダンパー付 アルミ製	長形パイプフード 防火ダンパー付 ステンレス製	防火ダンパー
DV-141VV 2,400円	DV-142VV 3,400円	DV-141VDV 5,500円	DV-142VDV 5,800円	DV-141RV 3,900円	DV-142RV 6,100円	DV-141RDV 6,800円	DV-142RDV 8,400円	DV-141LY 5,700円	DV-142LY 7,400円	DV-141LDY 8,700円	DV-142LDY 10,400円	DV-14DF 12,500円

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

リモコン

24時間換気タイプ

DBC-18SA3

希望小売価格 **8,800円**(税抜)

■適用機種
DVB-18SW3
DVB-18ST3
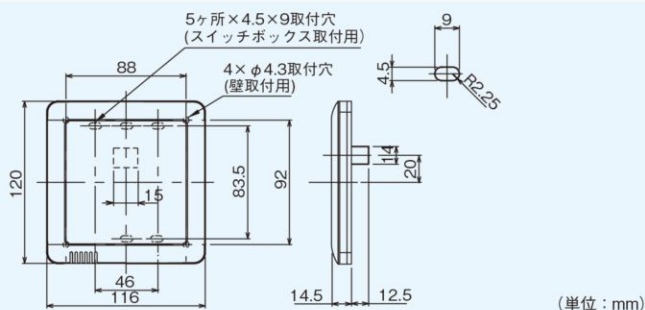
※スイッチボックスを使用する場合は2個用スイッチボックスを使用します。

照明スイッチ一体形24時間換気タイプ

DBC-18SAL3

希望小売価格 **9,800円**(税抜)

■適用機種
DVB-18SW3
DVB-18ST3
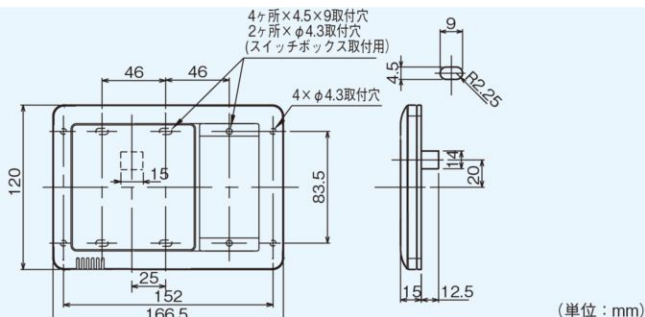
※3個用スイッチボックスに取り付けます。

24時間換気タイプ定風量換気仕様

DBC-18SS3

希望小売価格 **11,800円**(税抜)

■適用機種
DVB-18SWD3
DVB-18STD3
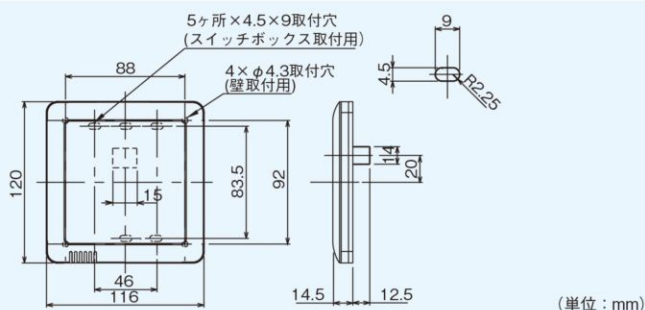
※スイッチボックスを使用する場合は2個用スイッチボックスを使用します。

照明スイッチ一体形24時間換気タイプ定風量換気仕様

DBC-18SSL3

希望小売価格 **12,800円**(税抜)

■適用機種
DVB-18SWD3
DVB-18STD3
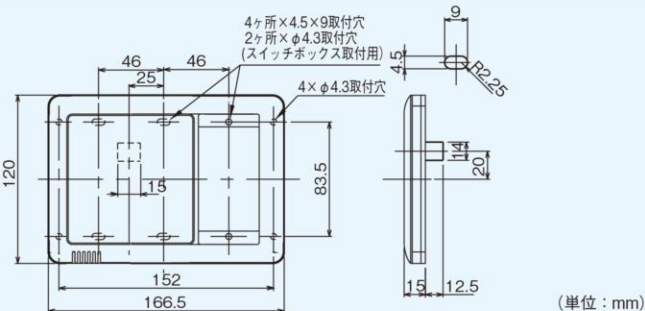
※3個用スイッチボックスに取り付けます。

リモコンコード

有効長:10m

DBC-18S

希望小売価格 **3,500円**(税抜)

■適用機種
DVB-18SW3
DVB-18ST3
DVB-18SWD3
DVB-18STD3
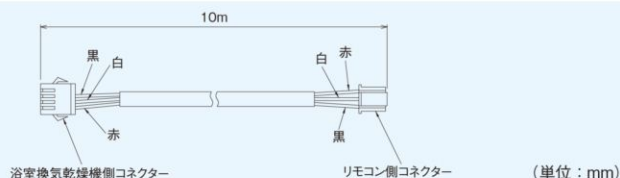
●バスドライに付属のリモコンコード5mでは配線が届かない場合や、本体設置前にコードを配線する場合に使用します。
付属のリモコンコード5mと継ぎ足して使用することはできません。

外壁フード

シルバーメタリック

ブラック

ステンレス製　<ガラリ付>

DV-142CLUY(φ100用)
希望小売価格 **7,400円**(税抜)

DV-142CLUY(K)
希望小売価格 **7,800円**(税抜)

ステンレス製　<防虫網付>

DV-142CLNUY(φ100用)
希望小売価格 **7,500円**(税抜)

DV-142CLNUY(K)
希望小売価格 **7,900円**(税抜)

※防虫網の点検ができる場所に取り付けてください。

DV-142CLUY・142CLUY(K)　(単位：mm)
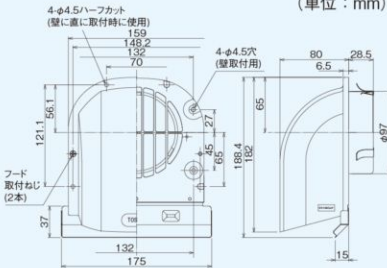
色調:シルバーメタリック塗装
ホワイト塗装(マンセル5Y9.2/1)
ブラック塗装(マンセルN1)

DV-142CLNUY・142CLNUY(K)　(単位：mm)

■防虫網　ピッチ寸法
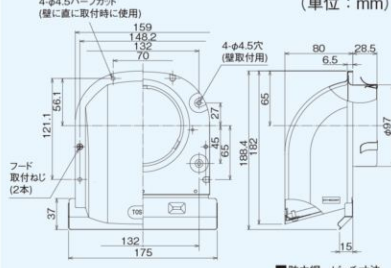
色調:シルバーメタリック塗装
ホワイト塗装(マンセル5Y9.2/1)
ブラック塗装(マンセルN1)

防火ダンパー付

シルバーメタリック

ブラック

ステンレス製　<ガラリ付>

DV-142CLDUY(φ100用)
希望小売価格 **10,400円**(税抜)

DV-142CLDUY(K)
希望小売価格 **10,800円**(税抜)

ステンレス製　<防虫網付>

DV-142CLDNUY(φ100用)
希望小売価格 **10,500円**(税抜)

DV-142CLDNUY(K) 受注商品
希望小売価格 **10,900円**(税抜)

※防虫網の点検ができる場所に取り付けてください。
※防災ダンパーは密閉または半密閉の燃焼器具(給湯器、ふろがま等)の排気ダクトには絶対使用しないでください。
※厨房、台所、湯沸室、ボイラー室等には120℃温度ヒューズをご使用ください。
※受注商品は当社受注後45日必要です。必要日数は、ご発注台数や休祝日の関係で若干変動することがあります。

DV-142CLDUY・142CLDUY(K)　(単位：mm)
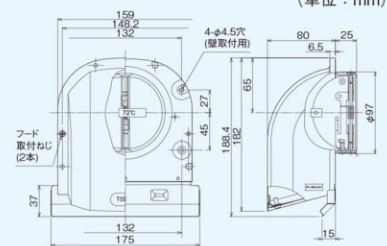
色調:シルバーメタリック塗装
ホワイト塗装(マンセル5Y9.2/1)
ブラック塗装(マンセルN1)

DV-142CLDNUY・142CLDNUY(K)　(単位：mm)

■防虫網　ピッチ寸法
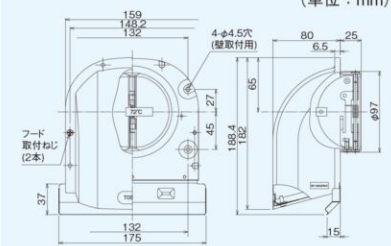
色調:シルバーメタリック塗装
ホワイト塗装(マンセル5Y9.2/1)
ブラック塗装(マンセルN1)

■建材試験センター成績番号

形　名	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	温度ヒューズ
DV-142CLDUY・(K)	第8H71134号	第8H71136号	72℃

〔温度ヒューズ部品コード 41178103〕

■建材試験センター成績番号

形　名	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	温度ヒューズ
DV-142CLDNUY・(K)	第8H71134号	第8H71136号	72℃

〔温度ヒューズ部品コード41178103〕

■共通特長　●コンパクトデザイン　●ワイド水切り板付　●壁汚れ防止構造　●薄壁対応仕様

※ステンレス製品は強い防錆力がありますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することがあります。

天吊補助枠

DBT-18SS2
希望小売価格 **6,700円**(税抜)

■適用機種
DVB-18S3、18SS3
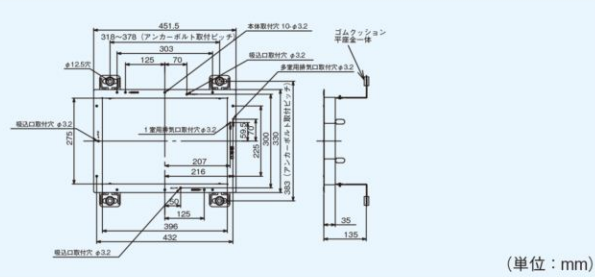
DBT-18SS2

(単位：mm)

天吊金具

DBT-18SWT2
希望小売価格 **3,200円**(税抜)

■適用機種
DVB-18SW3
DVB-18ST3
DVB-18SWD3
DVB-18STD3

不燃ダクト

アルミ製フレキシブルダクト

DV-14JA (φ100用) 希望小売価格 **3,200円**(税抜)

●長さ4m (定尺)
●4m以上になる場合はパイプ継手でつないで使用してください。
●国土交通省承認　不燃材料 NM-9215
※地区により使用規制を受ける場合があります。所轄の行政庁、消防署にお問い合わせください。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝換気扇の
お問い合わせ修理受付は **「東芝換気扇お問い合わせ窓口」** フリーダイヤル **0120-015-613**

受付時間：月～金曜日（土・日・祝祭日を除く）9：00～12：00、13：00～17：30

お客様の個人情報のお取り扱いについて

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

経年劣化に係る安全上のご注意

◎ 換気扇・扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。

● 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。

● 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

安全に関するご注意

● 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。

● 据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。

● ご使用の前に『取扱説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

愛情点検

長年ご使用の換気扇のチェックを！

ご使用の際
このような症状は
ありませんか

● スイッチを入れても羽根が回転しない。● 焦げ臭いニオイがする。
● 回転がおそかったり不規則である。
● 運転中に異常音や振動がある。

▶

故障や事故防止のため、
必ずお買い上げの販売店に
点検・修理をご相談ください

東芝換気扇を製造している東芝キヤリア（株）富士事業所は、①品質保証に関するISO9001認定取得工場②環境マネジメントシステムに関する国際規格 ISO14001認証登録工場です。

JQA-0384

①ISO9001
商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証を認証するものです。
■富士事業所
認定書番号：JQA-0384
取得年月日：1994年1月28日

②ISO14001
ISOによって制定された、環境保全活動に適用される国際的な規格です。
■富士事業所
登録番号：EC97J1014
登録年月日：1997年4月22日

東芝キヤリアホームページ
http://www.toshiba-carrier.co.jp

TOSHIBA

東芝キヤリア株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。
●換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
●本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●このカタログに掲載の製品は、日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
●These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油を使用しています。

このカタログの内容は平成27年6月現在のものです。

東芝キヤリア・換気・V150002